
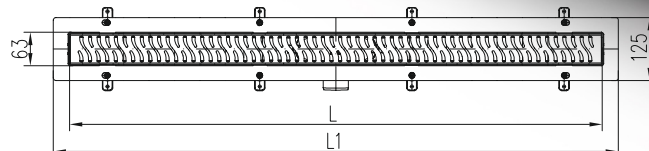
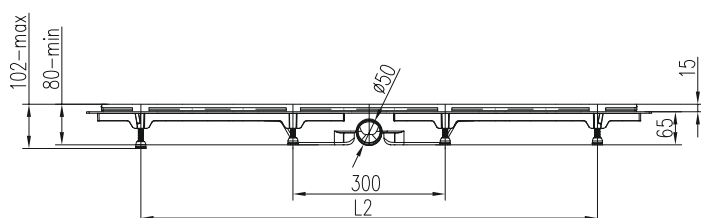


Lineární plastový žlab s bočním odtokem D50 Black

průtok ≈ 44-52 l/min | **min. stavební výška:** 65 mm | **průměr odtoku:** 50 mm

Moderní styl sprchového koutu se často vyznačuje jednoduchostí a funkcí prvků. Ozdobou Vaší koupelny může být naše široká nabídka odtokových žlabů s nerezovou mřížkou. Černé provedení mřížky nabízíme v šesti variantách.

Nerezové mřížky jsou velmi pečlivě zpracované a pevné. Vyrobeno z nerezové oceli dle DIN 1.4301 AISI 304.

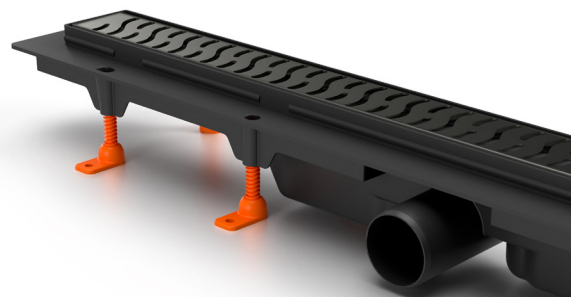

ROZMĚRY ŽLABU

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Hmotnost [1 ks]	1,76 kg	1,89 kg	2,17 kg	2,33 kg	2,46 kg

VLASTNOSTI ŽLABU


- určeno pro interiéry
- stavební výška 65 mm
- výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- průtok lineárního žlabu 44-52 l/min. dle normy EN 1253
- kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- černá nerez mřížka 1,5 mm pouze v provedení mat
- rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- snadná demontáž při čištění sifonu
- výška rámečku žlabu 15 mm
- varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- zesílení těla žlabu žebrovaním
- sítko pro zachytávání nečistot

NÁHRADNÍ DÍLY

	obj. číslo
Klíč k vyjmutí mřížky – plastový	CH 439
Víko sifonu k linear. žlabu černé	CH 430 C
Těsnění pro víko sifonu	CH 431
Klapka k linear. žlabu černá	CH 432 C
Stavitelná podpora žlabu 62 mm	CH 433/1
Podstavec mřížky černý M,D,S,H,L	CH 463/1 C
Podstavec mřížky černý K/F	CH 462/1 C
Sítka žlabu D50 černé	CH 469 C
Samolepící hydroizolační fólie 1000×80 mm	391/7



NÁVOD
na instalaci



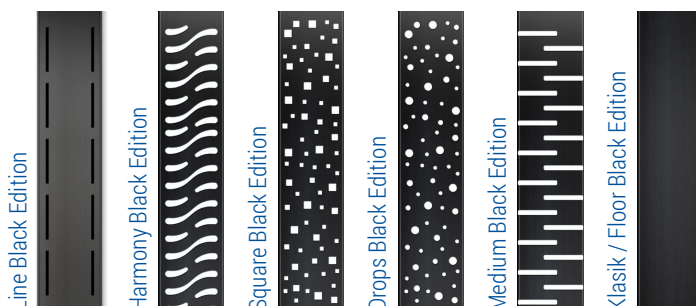


Linear floor drain with side outlet D50 Black

flow rate ~ 44-52 l/min | **lowest installation height:** 65 mm | **outlet diameter:** 50 mm

Modern shower design is often defined by simplicity and functionality. An elegant highlight of your bathroom can be our wide range of drain channels with stainless steel grates. We offer the black grate design in six variants.

The stainless steel grates are precisely crafted and highly durable. Made of stainless steel according to DIN 1.4301 AISI 304.

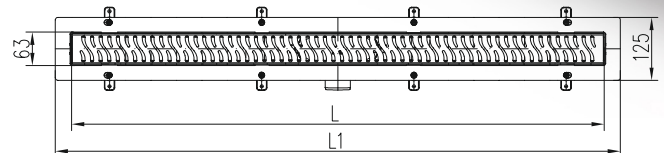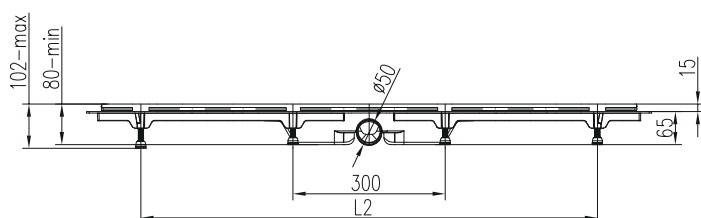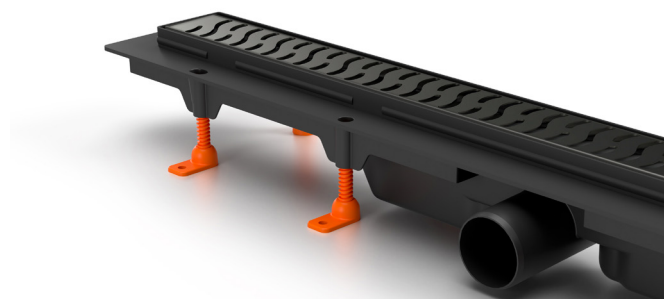

DRAIN DIMENSIONS

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Weight [1 pc]	1,76 kg	1,89 kg	2,17 kg	2,33 kg	2,46 kg

FEATURES OF THE DRAIN

- designed for interior
- installation height 65 mm
- drain height adjustment from 80 to 102 mm
- linear drain flow rate 44-52 l/min according to EN 1253
- combined siphon system with water seal and shut-off flaps
- load class K3 (300 kg)
- black stainless steel grate 1.5 mm only in matt finish
- available sizes 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- easy disassembly for siphon cleaning
- frame height 15 mm
- version with tile insert grate
- drain body reinforced with ribbing
- dirt strainer

SPARE PARTS

	order no.
Key for removing the grate – plastic	CH 439
Siphon cover for linear drain – black	CH 430 C
Siphon cover seal	CH 431
Flap for linear drain – black	CH 432 C
Height-adjustable support legs 62 mm	CH 433/1
Grate base black M,D,S,H,L	CH 463/1 C
Grate base black K/F	CH 462/1 C
Drain strainer D50 black	CH 469 C
Self-adhesive waterproofing membrane 1000×80 mm	391/7



INSTRUCTIONS
for installation

