
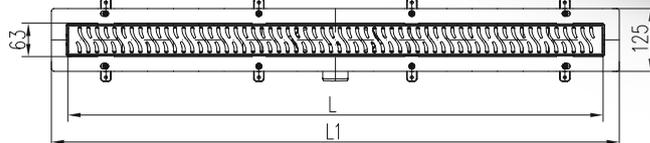


## Lineární plastový žlab s nerezovým rámečkem a bočním odtokem D50

průtok ≈ 44-52 l/min | min. stavební výška: 65 mm | průměr odtoku: 50 mm

Moderní styl sprchového koutu se často vyznačuje jednoduchostí a funkcí prvků. Ozdobou Vaší koupelny může být naše široká nabídka odtokových žlabů s nerezovou mřížkou. Lesklé nebo matné provedení mřížky nabízíme v šesti variantách.

Nerezové mřížky jsou velmi pečlivě zpracované a pevné. Vyrobeno z nerezové oceli dle DIN 1.4301 AISI 304.

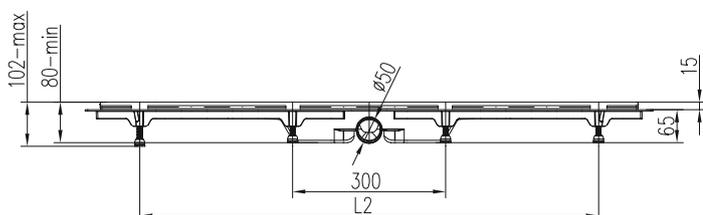

### ROZMĚRY ŽLABU


L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Hmotnost [1 ks]	1,76 kg	1,89 kg	2,17 kg	2,33 kg	2,46 kg

### VLASTNOSTI ŽLABU

- určeno pro interiéru
- stavební výška 65 mm
- výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- průtok lineárního žlabu 44-52 l/min. dle normy EN 1253
- kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- mřížka nerez 1,5 mm v provedení lesk/mat
- rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- snadná demontáž při čištění sifonu
- výška rámečku žlabu 15 mm
- varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- zesílení těla žlabu žebrováním
- sítko pro zachytávání nečistot

### NÁHRADNÍ DÍLY

	obj. číslo
Klíč k vyjmutí mřížky – plastový	CH 439
Víko sifonu k linear. žlabu	CH 430
Těsnění pro víko sifonu	CH 431
Klapka k linear. žlabu	CH 432
Stavitelná podpora žlabu 62 mm	CH 433/1
Podstavec mřížky M,D,S,H,L	CH 463/1
Podstavec mřížky K/F	CH 462/1
Sítka žlabu S40/D50	CH 469
Samolepící hydroizolační fólie 1000×80 mm	391/7

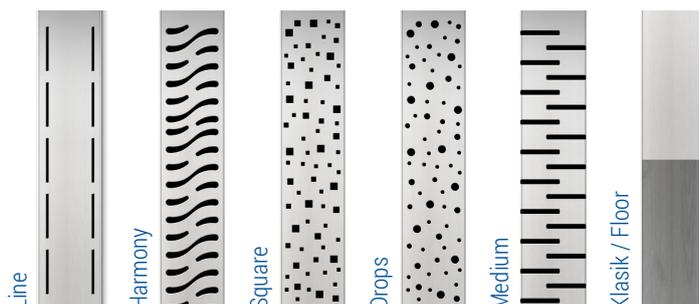



## Linear floor drain with stainless steel frame and side outlet D50



flow rate  $\approx$  44-52 l/min | lowest installation height: 65 mm | outlet diameter: 50 mm

Modern shower design is often defined by simplicity and functionality. An elegant highlight of your bathroom can be our wide range of drain channels with stainless steel grates. We offer grates in six variants with a gloss or matt finish.

The stainless steel grates are precisely crafted and highly durable. Made of stainless steel according to DIN 1.4301 AISI 304.

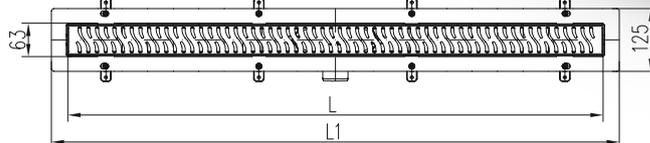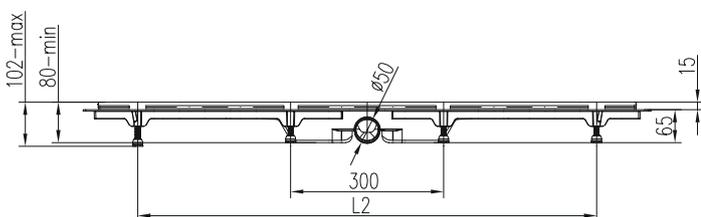

### DRAIN DIMENSIONS

	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Weight [1 pc]	1,76 kg	1,89 kg	2,17 kg	2,33 kg	2,46 kg

### FEATURES OF THE DRAIN

- designed for interior
- installation height 65 mm
- drain height adjustment from 80 to 102 mm
- linear drain flow rate 44-52 l/min according to EN 1253
- combined siphon system with water seal and shut-off flaps
- load class K3 (300 kg)
- 1.5 mm stainless steel grate in gloss/matt finish
- available sizes 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- easy disassembly for siphon cleaning
- frame height 15 mm
- version with tile insert grate
- drain body reinforced with ribbing
- dirt strainer

### SPARE PARTS

	order no.
Key for removing the grate – plastic	CH 439
Siphon cover for linear drain	CH 430
Siphon cover seal	CH 431
Flap for linear drain	CH 432
Height-adjustable support legs 62 mm	CH 433/1
Grate base M,D,S,H,L	CH 463/1
Grate base K/F	CH 462/1
Drain strainer S40/D50	CH 469
Self-adhesive waterproofing membrane 1000×80 mm	391/7



INSTRUCTIONS  
for installation

