

Lineární plastový žlab s otočným sifonem D50




průtok ≈ 46-52 l/min | **min. stavební výška:** 75 mm | **průměr odtoku:** 50 mm

Moderní styl sprchového koutu se často vyznačuje jednoduchostí a funkcí prvků. Ozdobou Vaší koupelny může být náš odtokový žlab s nerezovou mřížkou a s otočným sifonem, díky kterému dosáhnete maximální flexibility při napojení na odpadní systém. Lesklé nebo matné provedení mřížky nabízíme v šesti variantách.

Nerezové mřížky jsou velmi pečlivě zpracované a pevné.

Vyrobeno z nerezové oceli dle DIN 1.4301 AISI 304.

Plastový otočný sifon je vyroben z materiálu PE a funguje jako vodní protizápachová hladina.

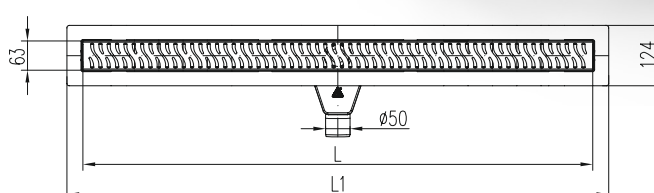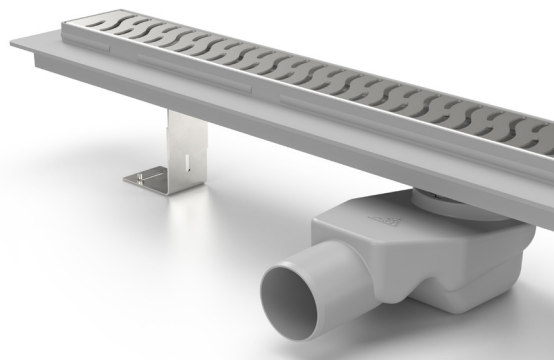

ROZMĚRY ŽLABU

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Hmotnost [1 ks]	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg

VLASTNOSTI ŽLABU


- určeno pro interiéry
- stavební výška 75 mm
- otočný sifon 360° s vyjímatelnou silikonovou membránou a vodní hladinou
- průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- mřížka nerez 1,5 mm v provedení lesk/mat
- rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- snadná demontáž při čištění sifonu
- výška rámečku žlabu 15 mm
- varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- zesílení těla žlabu žebrovaním
- sítko pro zachytávání nečistot

NÁHRADNÍ DÍLY

	obj. číslo
Klíč k vyjmutí mřížky – plastový	CH 439
Sítka plastového žlabu	CH 460 A
Podstavec mřížky M,D,S,H,L	CH 463/1
Podstavec mřížky K/F	CH 462/1
Nerezová podpěra pro lineární žlab	3038
Otočný boční sifon D50 komplet	3002
Samolepící hydroizolační fólie 1000×80 mm	391/7



NÁVOD
na instalaci

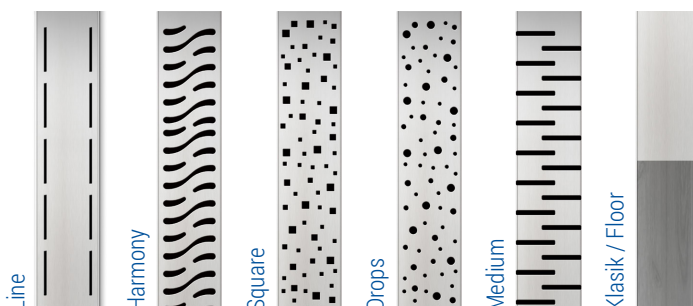

Linear floor drain with swivel siphon D50






flow rate ≈ 46-52 l/min | **lowest installation height:** 75 mm | **outlet diameter:** 50 mm

Modern shower design is often defined by simplicity and functionality. An elegant highlight of your bathroom can be our drain channel with stainless steel grate and swivel siphon, which provides maximum flexibility when connecting to the waste system. We offer grates in six variants with a gloss or matt finish.

The stainless steel grates are precisely crafted and highly durable. Made of stainless steel according to DIN 1.4301 AISI 304.

The plastic swivel siphon is made of PE material and serves as a water trap preventing odors.

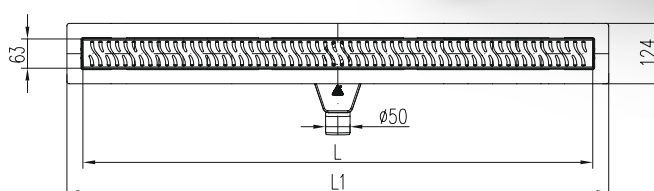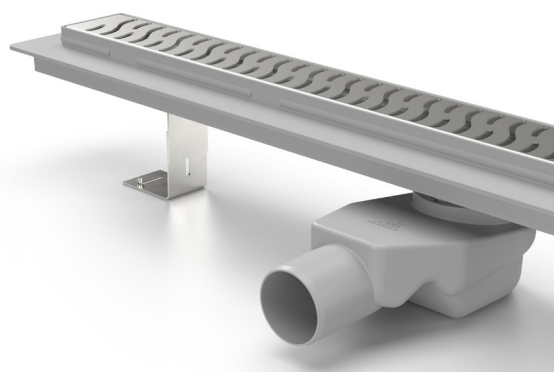

DRAIN DIMENSIONS

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Weight [1 pc]	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg

FEATURES OF THE DRAIN

- designed for interior
- installation height 75 mm
- 360° swivel siphon with removable silicone membrane and water seal
- linear drain flow rate 46-52 l/min according to EN 1253
- load class K3 (300 kg)
- 1.5 mm stainless steel grate in gloss/matt finish
- available sizes 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- easy disassembly for siphon cleaning
- frame height 15 mm
- version with tile insert grate
- drain body reinforced with ribbing
- dirt strainer

SPARE PARTS

	order no.
Key for removing the grate – plastic	CH 439
Plastic drain strainer	CH 460 A
Grate base M,D,S,H,L	CH 463/1
Grate base K/F	CH 462/1
Stainless steel adjustable legs for linear drains	3038
Complete swivel side siphon D50	3002
Self-adhesive waterproofing membrane 1000×80 mm	391/7



INSTRUCTIONS
for installation

