

## Lineární plastový žlab s nerezovým rámečkem a otočným sifonem D50





**průtok** ≈ 46-52 l/min | **min. stavební výška:** 75 mm | **průměr odtoku:** 50 mm

Moderní styl sprchového koutu se často vyznačuje jednoduchostí a funkcí. Ozdobou Vaší koupelny může být náš odtokový žlab s nerezovou mřížkou a s otočným sifonem, díky kterému dosáhnete maximální flexibility při napojení na odpadní systém. Lesklé nebo matné provedení mřížky nabízíme v šesti variantách.

Nerezové mřížky jsou velmi pečlivě zpracované a pevné.

Vyrobeno z nerezové oceli dle DIN 1.4301 AISI 304.

Plastový otočný sifon je vyroben z materiálu PE a funguje jako vodní protizápachová hladina.

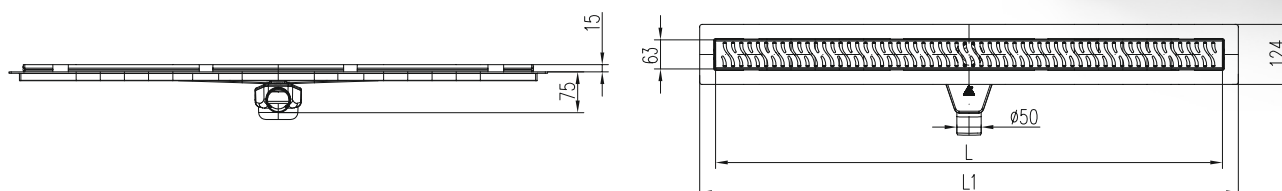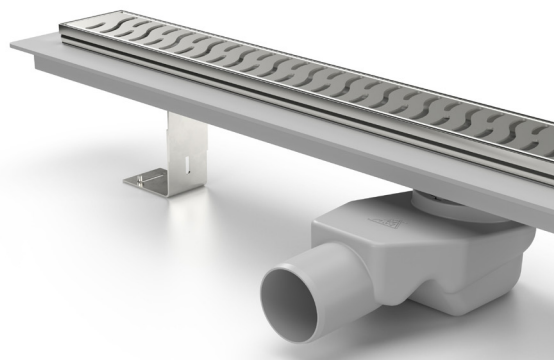

### ROZMĚRY ŽLABU

|                 |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| L               | 650 mm  | 750 mm  | 850 mm  | 950 mm  | 1050 mm |
| L1              | 715 mm  | 815 mm  | 915 mm  | 1015 mm | 1115 mm |
| Hmotnost [1 ks] | 2,74 kg | 3,00 kg | 3,18 kg | 3,52 kg | 3,75 kg |

### VLASTNOSTI ŽLABU


- určeno pro interiéry
- stavební výška 75 mm
- otočný sifon 360° s vyjímatelnou silikonovou membránou a vodní hladinou
- průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- mřížka nerez 1,5 mm v provedení lesk/mat
- rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- snadná demontáž při čištění sifonu
- výška rámečku žlabu 15 mm
- varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- zesílení těla žlabu žebrovaním
- sítko pro zachytávání nečistot

### NÁHRADNÍ DÍLY

|                                           | obj. číslo |
|-------------------------------------------|------------|
| Klíč k vyjmutí mřížky – plastový          | CH 439     |
| Sítka plastového žlabu                    | CH 460 A   |
| Podstavec mřížky M,D,S,H,L                | CH 463/1   |
| Podstavec mřížky K/F                      | CH 462/1   |
| Nerezová podpěra pro lineární žlaby       | 3038       |
| Otočný boční sifon D50 komplet            | 3002       |
| Samolepící hydroizolační fólie 1000×80 mm | 391/7      |



NÁVOD  
na instalaci

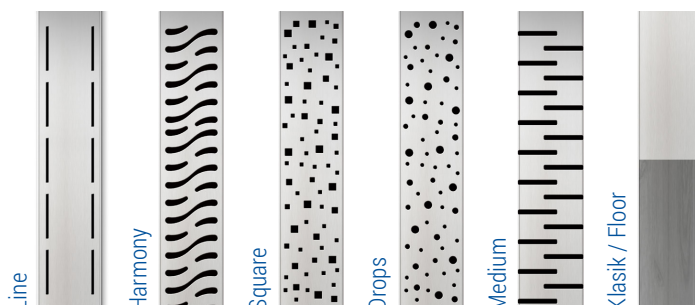

## Linear floor drain with stainless steel frame and swivel siphon D50





**flow rate** ≈ 46-52 l/min | **lowest installation height:** 75 mm | **outlet diameter:** 50 mm

Modern shower design is often defined by simplicity and functionality. An elegant highlight of your bathroom can be our drain channel with stainless steel grate and swivel siphon, which provides maximum flexibility when connecting to the waste system. We offer grates in six variants with a gloss or matt finish.

The stainless steel grates are precisely crafted and highly durable. Made of stainless steel according to DIN 1.4301 AISI 304.

The plastic swivel siphon is made of PE material and serves as a water trap preventing odors.

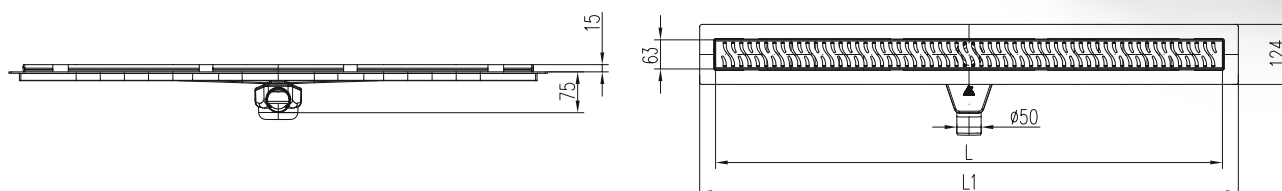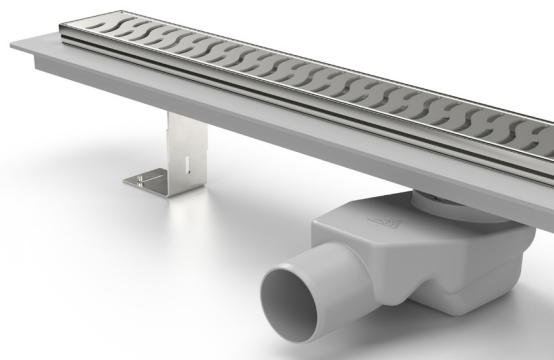

### DRAIN DIMENSIONS

|               |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| L             | 650 mm  | 750 mm  | 850 mm  | 950 mm  | 1050 mm |
| L1            | 715 mm  | 815 mm  | 915 mm  | 1015 mm | 1115 mm |
| Weight [1 pc] | 2,54 kg | 2,80 kg | 2,98 kg | 3,32 kg | 3,55 kg |

### FEATURES OF THE DRAIN

- designed for interior
- installation height 75 mm
- 360° swivel siphon with removable silicone membrane and water seal
- linear drain flow rate 46-52 l/min according to EN 1253
- load class K3 (300 kg)
- 1.5 mm stainless steel grate in gloss/matt finish
- available sizes 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- easy disassembly for siphon cleaning
- frame height 15 mm
- version with tile insert grate
- drain body reinforced with ribbing
- dirt strainer

### SPARE PARTS

|                                                   | order no. |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Key for removing the grate – plastic              | CH 439    |
| Plastic drain strainer                            | CH 460 A  |
| Grate base M,D,S,H,L                              | CH 463/1  |
| Grate base K/F                                    | CH 462/1  |
| Stainless steel adjustable legs for linear drains | 3038      |
| Complete swivel side siphon D50                   | 3002      |
| Self-adhesive waterproofing membrane 1000×80 mm   | 391/7     |



INSTRUCTIONS  
for installation

